

ANCORA PRAHA[®], s.r.o.

Květnového vítězství 616 / 63, 149 00 PRAHA 4 - CHODOV

Tel. 272 940 741, 272 940 750

Fax. 222 357 777

E-mail: ancora@ancorapraha.cz

www.ancorapraha.cz




Ruční vrtačka startovacích otvorů



**Vrtat strojem pro řezání drátu?
Ale jistě – a rychle!**

Seibu Vrtačka startovacích otvorů

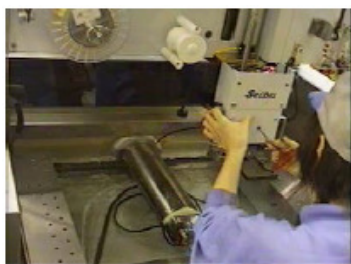


Vrtačka, která se snadno ručně namontuje.

Upevnění se provádí dvěma šrouby. Připojení na přívod el.energie zástrčkou, proplachovací přípojka je osazena rychlouzávěrem.

Všechny funkce se aktivují z jednotky řízení.

Najíždění na obrobek probíhá pomocí polohovacích funkcí řízení – stejně jako při řezání drátem.

Všechny technologické parametry se zapínají přes generátor. Otáčky se nastavují parametrem pro rychlost drátu.

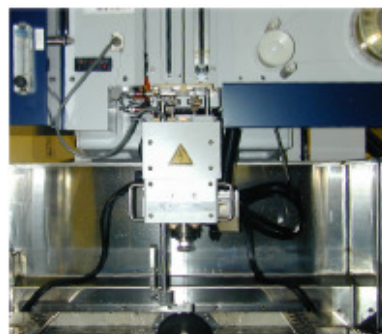

ANCORA PRAHA[®], s.r.o.

Květnového vítězství 616 / 63, 149 00 PRAHA 4 - CHODOV

Tel. 272 940 741, 272 940 750

Fax. 222 357 777

E-mail: ancora@ancorapraha.cz

www.ancorapraha.cz



| | | |
|--|-------------------------------|----------------|
| Maximální výška obrobku (bez výměny trubičky) | M35A: M50A a M75A: | 40 mm 60 mm |
| Průměr trubičky | 1 mm (mosaz, 1,0 x 0,3 x 300) | |
| Rychlost vrtání | cca 10 mm/min. (v oceli) | |
| Hmotnost | cca 3 kg | |

Vrtačku startovacích otvorů lze připojit i na modely **SEIBU série M A5S2, A7S2, C5S2** a následující modely (výška obrobku 60 mm) a rovněž **C3S2** a následující modely (výška obrobku 40 mm).

Zaujali jsme Vás? Kontaktujte nás, naši pracovníci Vám ochotně poradí a zpracují nabídku.

ANCORA PRAHA[®], s.r.o.

Květnového vítězství 616 / 63, 149 00 PRAHA 4 - CHODOV

Tel. 272 940 741, 272 940 750

Fax. 222 357 777

E-mail: ancora@ancorapraha.cz

www.ancorapraha.cz